





## Incubador refrigerado de almacenamiento

### IPS260

Incubación y almacenamiento de muestras en ámbitos como la microbiología, la alimentación, la cosmética y el sector farmacéutico: este incubador refrigerado de almacenamiento con elementos Peltier reduce los costes operativos y las emisiones de CO<sub>2</sub>.



Aquí encontrará croquis acotados de los modelos e información técnica detallada disponible para su descarga sobre el incubador refrigerado de almacenamiento adecuado para usted. La flexibilidad y el equipamiento técnico de nuestros equipos cumplen todos los deseos. ¡Desafíenos!

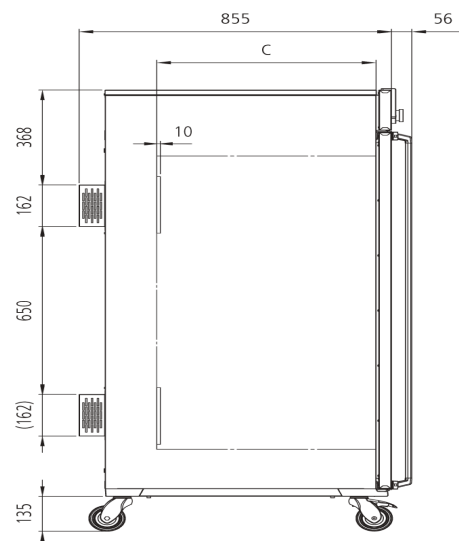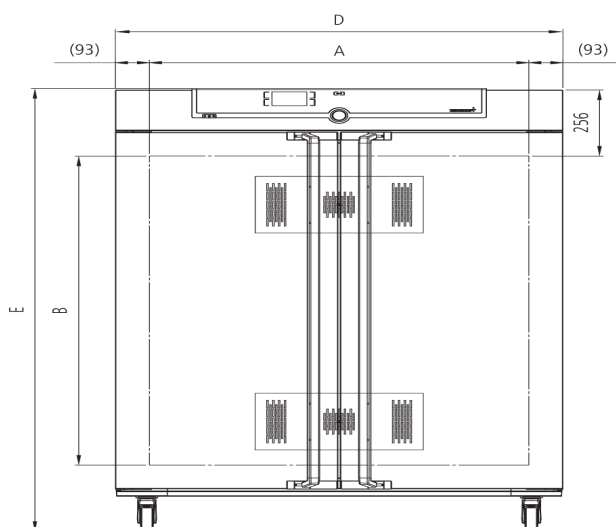

## Temperatura

**Rango de temperatura** de +14 °C a +45 °C

**Resolución del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales** 0,1 °C

**Temperatura** 1 Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos

## Técnica de regulación

**Ajuste de idioma** Alemán/Inglés/Francés/Español/Polaco/Checo/Húngaro

**Control COCKPIT** SingleDISPLAY. Controlador de microprocesador PID digital multifuncional adaptativo con pantalla de gráficos a color TFT de alta resolución

**Temporizador** Reloj de cuenta atrás digital con indicación del valor nominal de tiempo, ajustable desde 1 minuto hasta 99 días

**Función Setpoint WAIT** El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal

**Calibración** tres valores de temperatura a elegir

**Parámetros ajustables** Temperatura (Celsius o Fahrenheit), tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno

## Comunicación

**Interface** Ethernet LAN

**Protocolización de datos** Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico

**Programación** Lectura, administración y organización del registrador de datos a través del puerto Ethernet (versión de prueba por un plazo limitado disponible para descargar). Si se desea, el dispositivo USB con software AtmoCONTROL está disponible a modo de accesorio

## Seguridad

**Vigilancia de la temperatura** Vigilancia de la temperatura, electrónica y ajustable y limitador mecánico de temperatura (TB)

**Sistema de autodiagnóstico** para detección de fallos

## Concepto de calentamiento

**Peltier** Sistema Peltier integrado y con ahorro de energía de calentamiento y refrigeración en la pared trasera (principio de la bomba de calor)

## Equipamiento básico

**Puerta** Puerta de acero inoxidable completamente aislada con dos puntos de cierre (cerradura de la puerta con compresión)

**Inserciones** 2 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s)

**Envío estándar** incluye certificado de calibración de fábrica a +18 °C y +25 °C

**Puerta** Puerta interior de cristal

### Interior de acero inoxidable

Volumen	256 l
Medidas	$A_{(A)} \times A_{(B)} \times F_{(C)}$ : 640 x 800 x 500 mm
N° máx. de inserciones	9
Máx. carga de la cámara del equipo:	200 kg
Carga máx. por inserción	20 kg

### Carcasa de acero estructural

Medidas	$A_{(D)} \times A_{(E)} \times F_{(F)}$ : 824 x 1183 x 774 mm
Carcasa	Pared trasera con chapa de acero galvanizada

### Datos eléctricos

Voltaje consumo eléctrico	230 V, 50/60 Hz aprox. 550 W
Voltaje consumo eléctrico	115 V, 50/60 Hz aprox. 550 W

### Condiciones ambientales

Instalación	La separación entre la pared y la parte posterior del equipo deberá ser como mínimo de 15 cm. La distancia hasta el techo debe ser como mínimo de 20 cm y la distancia de los laterales a la pared o al equipo contiguo de al menos 5 cm.
Temperatura ambiente	16 °C a 28 °C
Humedad del aire (rh)	Máx. 70%, sin condensación
Altura de instalación	Máx. 2000 m sobre el nivel del mar
Categoría de sobretensión	II
Grado de contaminación	2

### Datos de embalaje/envío

Información de transporte	¡Los equipos deben transportarse en posición vertical!
Número estadístico de mercancía	8419 8998
País de origen	República Federal de Alemania
N.º Reg. WEEE	DE 66812464
Medidas aprox. incl. cartón	$A_n \times A_l \times F$ 930 x 1380 x 930 cm
Peso neto	aprox. 113 kg
Peso bruto cartón	aprox. 164 kg

**Las unidades estándar están aprobadas en materia de seguridad y llevan las marcas certificadoras**

